


Karta danych technicznych :

MT 733 EASY




Pojemność		Metryczny
Udźwig max.		3300 kg
Max. wysokość podnoszenia		6.90 m
Wysięg max.		3.90 m
Siła skrawania z łyżką		5770 daN
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	4.74 m
Szerokość całkowita	b1	2.33 m
Wysokość całkowita	h17	2.30 m
Rozstaw osi	y	2.81 mm
Prześwit	m4	0.45 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.89 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	114 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.80 m
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		6700 kg
Typ ogumienia		Pompowane
Ogumienie standardowe		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Wydajność		
Podnoszenie		8.30 s
Opuszczanie		6 s
Wysuwanie teleskopu		7.30 s
Wsuw teleskopu		4.50 s
Nabieranie		3.40 s
Wysyp		2.80 s
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Norma emisji spalin		Stage V / Tier 4 final
Model silnika		TD 3.6 L
Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 3621 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc (kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		340 Nm @ 1600 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		8360 daN
Transmisja		
Typ przekładni		Przetwomik momentu obrotowego
Liczba biegów (do przodu) / tyłu)		4 / 4
Prędkość maksymalna		24.90 km/h
Hamulec postojowy		Manualny
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej
Producent osi		Dana
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		92.70 l/min / 260 Bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		10 l
Olej hydrauliczny		128 l
Pojemność zbiornika paliwa		120 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		79 dB
Hałas na zewnątrz (Lwa)		104 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Bezpieczeństwo / Homologacja bezpieczeństwa kabiny		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 2)
Rodzaj sterowania		JSM

MT 733 Easy - Rysunek wymiarowy

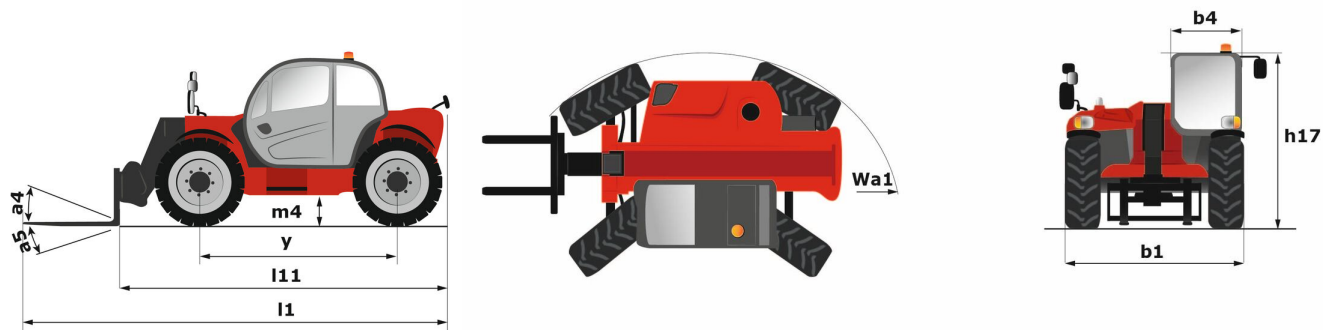

MT 733 Easy - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami

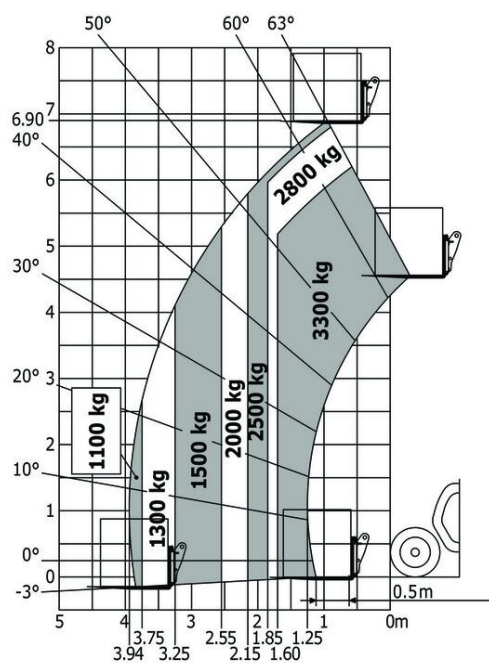



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.

Manitou BF SA – Spółka akcyjna z zarządem – Kapitał: 39 668 399 euro – Nr 857 802 508 RCS Nantes